




Série Dimension

Réf : **CD 5 243**

Entrée : **12 V**

Sortie : **24 V - 4 A**

Puissance : **96 W**

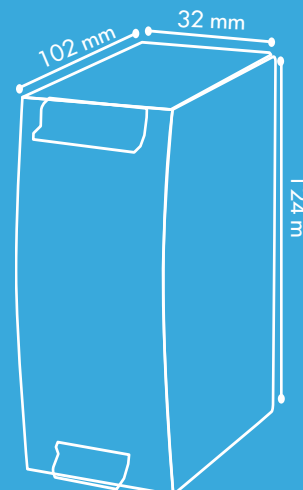

- **Disponible sur stock**

- **Garantie 3 ans**

- **Offre sur demande**

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 120 % Très grande fiabilité:
- MTBF: 1 056 000 h
- Connectique à vis
- Plage de température : -25°C/ +60°C
- Réglage de la tension de sortie de 23 à 28 V
- Sortie isolée
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension
- Démarrage contrôlé
- Estampillée aux normes internationales : CE UL GL
- Rendement : 87,7 %
- Fonctionnement possible de 8,4 à 16,2 V
- Tenue aux microcoupures : 5,8 ms à pleine charges sous 12 V
- Possibilité de montage en parallèle et en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-france.fr

Contactez-nous :

E-mail : puls@puls-power.fr
Tél. : 04 78 66 89 41

